

WC kabina

WC kabina Kompakt W630

WC kabina Kompakt z HPL materiálu je díky své odolnosti vhodná do mokrého a namáhaného prostředí.

Je vyrobena z extrémně odolného HPL a doplněna nerezovými prvky, které zajišťují dlouhou životnost i v náročných provozních podmínkách. Díky snadnému čištění je kabina vhodná i do prostor s vysokými hygienickými nároky.

CHARAKTERISTIKA	DETAILY
MATERIÁL	HPL
KOVÁNÍ	NEREZ
POUŽITÍ V INTERIÉRU	ANO
POUŽITÍ V EXTERIÉRU	ANO
ÚPRAVY NA MÍRU	ANO
ZÁRUKA	5 LET

SPECIFIKACE

MATERIÁL

Kabina je vyrobena z materiálu HPL (kompaktní laminátové desky) tloušťky 12 mm .
HPL je vysoce odolný materiál vůči vodě, chemikáliím, mechanickému poškození využívaný pro velmi zatěžované a frekventované prostory. Kování na kabiny je vyrobeno z nerezu. Podpěrné nohy mají standarní výšku 15 cm. Za účelem vyrovnání nerovností podkladu je možné nohy výškově nastavit.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Výchozí barevné provedení je dle výběru barev ze vzorníku dodavatelů materiálu HPL ve standardním provedení nebo v nadstandardní variantě za příplatek.

VZORNÍK STANDARDNÍCH BAREV HPL ZDE:
http://download.frajt.cz/Vzornik-standarnich-barev-HPL.pdf

VÝBAVA

Dveře jsou opatřeny 3 nerezovými samozavíracími panty, zavíračem a háčkem.

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry ve standardním provedení:

šířka:	na míru (požadovaná min. šířka 100cm, u kabin pro imobilní min. 80cm)
hloubka:	na míru (doporučená min. hloubka 120cm, u kabin pro imobilní min. 215cm)
celková výška	203cm
výška nohy	15cm
šířka dveří	60cm, 70cm, 80cm, 90cm

U novostaveb veřejných WC a samostatných kabin pro veřejné budovy je požadovaná šířka dveří min. 80 cm. Bezbariérové kabiny (pro osoby se sníženou schopností pohybu) se vyžaduje minimálně 80 cm a doporučená šířka je 90 cm s otevíráním ven.

TYPIZOVANÉ MODULY

WC kabiny vyrábíme na přání zákazníka od jedné kabiny po sestavu na sebe navazujících kabin.

Hmotnost kabiny: 16kg na 1m2 použitého plošného materiálu HPL.

ÚPRAVY NA MÍRU

- Zakrytí nadsvětlíku
- Označení kabin pomocí piktogramů
- Zařizovací předměty (zásobník na toaletní papír, zásobník hygienických sáčků. madlo do kabin pro imobilní) lze vybrat z katalogu.

Úpravy na míru jsou realizovány za příplatek.

WC kabina Kompakt W630

Poptávka
galerie, detaily, on-line poptávka

WC kabiny mohou být umístěny mezi dvě stěny (model **W630**) nebo mohou být koncipovány jako rohové v prostoru (model **W630_R**). Kromě standardního provedení kabiny výšky 203cm je možné vyrobit také atypickou kabinu nestandardní výšky se zakrytím nadvětlíku ke stropu.

W630

STANDARDNÍ PROVEDENÍ



NADSTANDARD



W630_R
rohová





Frajt

WC kabina

WC kabina Kompakt W630

Technické informace pro projektanty

Konstrukce kabiny W630 tvoří HPL deska tloušťky 12mm.

Jedná se o vysoce odolný materiál vůči vodě, chemikáliím a mechanickému zatížení, využívaný pro velmi zatížené a frekventované prostory.

Desky jsou upevněny ke stěně pomocí hliníkového "U" profilu, který je použit také pro spojení čelní stěny a bočních příček.

Stabilitu konstrukci dodává horní hliníková hrazda umístěná po celé délce čelní stěny. Hliníkové komponenty jsou eloxované.

Kabiny jsou vybaveny nerezovým kováním (nohy, panty, úchytka, zavírač a háček)

KOMPONENTY NA KABINY

Nerezová noha

Podpěrná noha kabiny je vyrobena z nerezavějící oceli. Standardní výšku 15 cm lze upravit o +/- 1,5 cm. Tento rozsah slouží k vyrovnání nerovností podlahy a zajištění jednotné světlé výšky kabiny nad zemí.



Nerezový pant

Na dveře jsou použity tři samozavírací panty.



"U profil"

Pro upevnění ke stěně a spojení čelní stěny a vnitřních příček je použit hliníkový "U" profil.



Nerezový zavírač tyčinkou na zavíraní dveří



Uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření

Nerezová úchytka



Nerezový úchyt pro snadné otevření a zavření dveří

Háček



Háček může být změněn dle výběru zákazníka

WC kabina

WC kabina Kompakt

W630

VARIANTY OTEVÍRÁNÍ

Způsob otevírání dveří kabiny **dovnitř/ven** ovlivňuje vzhled čelní stěny kabiny. Otevírání směrem **dovnitř** umožňuje pohledově skrýt nerezové panty.

V případě otevírání směrem **ven** jsou panty viditelné z čelní stěny kabiny.

Varianta otevírání dveří ven umožňuje ponechat horní hrazdu přiznanou a navýšit výšku dveřního křídla tak, aby při zavření zakrylo horní hrazdu. Výsledným efektem je snížení množství nýtů na čelní stěně.

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ DOVNITŘ




Panty skryty z čelní stěny

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VEN



Panty viditelné z čelní stěny, horní hrazda zakrytá HPL

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VEN S PŘIZNANOU HRAZDOU

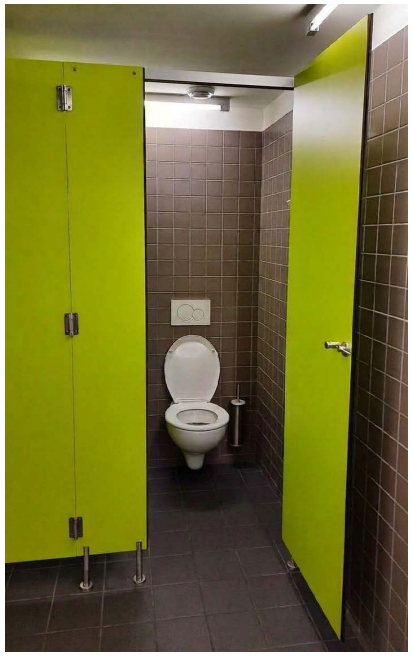

Panty viditelné z čelní stěny, horní hrazda přiznaná, z čelní stěny je zakrytá dveřním křídlem