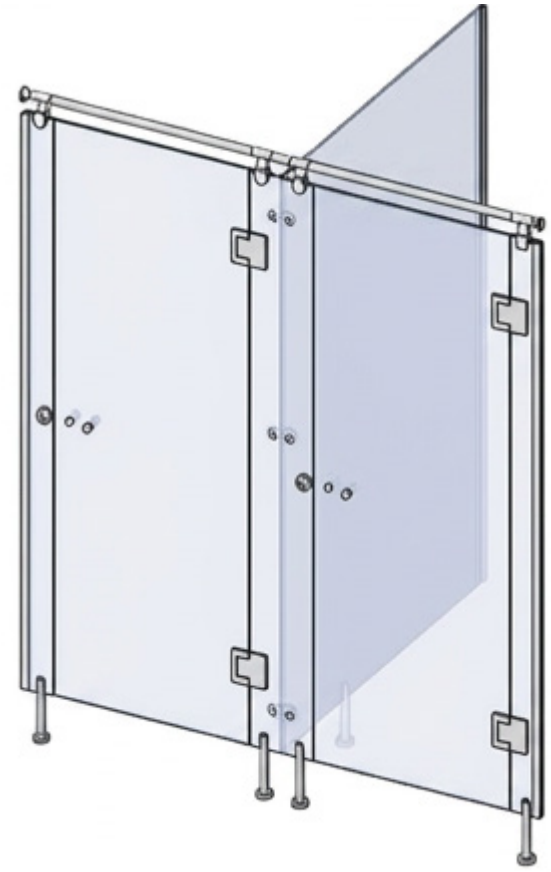


WC kabina Glass WT652

Skleněné WC kabiny jsou vyrobeny z potisknutého a kaleného (bezpečnostního) skla, které odolává vlhkému prostředí a má aseptické vlastnosti. Ve spojení s nerezovým příslušenstvím představují ideální řešení pro sanitární prostory moderních budov.

CHARAKTERISTIKA	DETAILY
MATERIÁL	SKLO
KOVÁNÍ	NEREZ
POUŽITÍ V INTERIÉRU	ANO
POUŽITÍ V EXTERIÉRU	ANO
ÚPRAVY NA MÍRU	ANO
ZÁRUKA	5 LET

SPECIFIKACE

MATERIÁL

Kabina je vyrobena z potisknutého a kaleného skla tloušťky 10mm.
Keramický potisk ve spojení s kalením skla vytváří kombinaci designu a zároveň vysoce odolného materiálu vůči vodě, chemikáliím, mechanickému poškození vhodný i pro velmi zatěžované a frekventované prostory. Kabiny jsou doplněny hliníkovým kováním s povrchovou úpravou elox.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Skleněná kabina je vyráběna na zakázku s důrazem na design a individuální provedení dle návrhu architekta nebo grafika. Lze také využít služeb designéra naší společnosti nebo se nechat inspirovat existující databází motivů.

DATABÁZE MOTIVŮ ZDE:
https://stock.adobe.com/cz

VÝBAVA

Dveře jsou opatřeny dvěma panty, úchytkou z obou stran a uzavíračem se signalizací uzamčení kabiny.

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry ve standardním provedení:

šířka:	na míru (doporučená šířka je 100-120cm, kabiny pro imobilní vyžadují min. 180cm)
hloubka	na míru (doporučená hloubka je 155cm, kabiny pro imobilní vyžadují hloubku 215cm)
celková výška:	200cm
výška nohy:	10cm
šířka dveří:	60cm, 70cm, 80cm, 90cm

Požadovaná minimální šířka dveří WC kabiny v novostavbách a ve veřejných budovách je 80cm. Doporučená šířka dveří pro bezbariérové kabiny je 90cm s otvíráním ven.
V případě rekonstrukce starších objektů může být povolena šířka dveří 60cm.

TYPIZOVANÉ MODULY

WC kaviny jsou vyráběny na přání zákazníka od jedné kabiny po sestavu na sebe navazujících kabin

Hmotnost kabiny: 25kg na m2 použitého skla

ÚPRAVY NA MÍRU

- Zařizovací předměty (zásobník na toaletní papír, zásobník hygienických sáčků. madlo do kabin pro imobilní) lze vybrat z katalogu

WC kabina

WC kabina Glass WT652

Poptávka
galerie, detaily, on-line poptávka

WC kabiny mohou být umístěny mezi dvě stěny (model **WT652**) nebo mohou být koncipovány jako rohové v prostoru (**WT652_R**). Kromě standardního provedení kabiny výšky 200cm je možné vyrobit také atypickou kabinu nestandardní výšky.

WT652





WT652_R
rohová



ROHOVÁ KABINA V NADSTANDARNÍM PROVEDENÍ



WC KABINA

WC kabina Glass WT652

Technické informace pro projektanty

WC kabina Glass WT652 je vyrobena z kaleného skla tloušťky 10mm s kerackým potiskem.

Keramický potisk je odolný proti poškrábání, čisticím prostředkům a zachovává si stálost barev. Proces kalení v peci při teplotě 700 °C zajišťuje, že barva se stane trvalou součástí skla. Následné rychlé ochlazení skla přímo v kalící peci zlepšuje vlastnosti skla, přičemž nejdůležitější je vytvoření bezpečnostního skla.

Horní spojovací hrazda je tvořená nerezovou trubkou průměru 25 mm a soustavou horních nerezových úchytů a spojek. Stěny a příčky jsou navzájem spojeny nerezovými „U“ profily 26 x 26 mm s těsněním.

KOMPONENTY NA KABINY

Nerezový pant

Na dveře jsou použity dva nerezové panty s obostranným otevíráním



Nerezový profil

K ukotvení skla ke stěně slouží boční berezový profil



Nerezový “U” profil

Nerezový „U“ profil, slouží k vyrovnání nerovností stěny a upevnění skla ke stěně.



Těsnění drží sklo v „U“ profilu



Dveřní úchytka



Dveřní úchytka je z obou stran dveří

Dveřní uzamykání a úchytka



Uzavírání dveřní západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření

Podpěrná noha



Noha je svýškově stavitelná v rozmezí 100-110mm

Horní hrazda a zpevňující prvky



Horní hrazda je tvořena hliníkovou trubkou o průměru 25mm a sestavou spojek a úchytů

WC kabina

WC kabina Glass WT650

VARIANTY OTEVÍRÁNÍ

Otevírání dveří může být ve dvou variantách ven/dovnitř.
Při otvírání dveří dovnitř kabiny je doporučená šířka kabiny pro veřejnost 90Cm a hloubka (příčka) 155cm.
Při otvírání dveří ven je doporučená šířka kabiny 90cm a hloubka (příčka) 110cm.
Kabiny pro imobilní musí splňovat minimální šířku 180cm a hloubku 215cm s otevíráním dveří směrem ven.

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ DOVNITŘ



OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VEN

